

> Outils à main > Usinage des bois > Usinage des métaux
 > Aspirateurs > Pompes > Déshumidificateurs > Générateurs
 > Techniques de soudage/Batteries > Air comprimé

2020/1 Valable du 01.01.2020 au 31.07.2020

PROMC

PROMAC

JET

toolair

GYS

GEKO

JEU DE CLÉ À DOUILLE

X-111

1000-027-223

1/4" 1/2" 5/16"

111-PCS.

- Grâce à une fabrication de précision, chaque outil a une tenue parfaite – indispensable pour tout atelier, coffret à outils ou véhicule de service
- Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable, et avec un aspect métallique attrayant



PRIX CATALOGUE 249.-
199.-
Excl. TVA 184.77

COFFRET À OUTILS EN ALU

Y-136D

1000-027-265

1/4" 1/2"

- Notre best-seller



PRIX CATALOGUE 419.-
299.-
Excl. TVA 277.62

169-PCS.

DIMENSIONS

1/2"	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32mm
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
	465 x 370 x 150mm
	13 kg

PONCEUSE À BANDE

315BE1-CH

1000-002-635

- Avec meule grain 36G, bande grain 100G, rallonge et disque à polir



PRIX CATALOGUE 450.-
359.-
Excl. TVA 333.33

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur (V/kW)	230/0.3
Dimension bande (mm)	50 x 1'000
Dimension meule (mm)	150 x 25 x 20
Vitesse (min ⁻¹)	2'850
Vitesse de bande (m/s)	15
Sortie pour aspiratio (ø-mm)	36
Dimensions (mm)	450 x 250 x 570
Poids (kg)	14

POMPE POUR EAUX PROPRES

SPEED-30M

1000-000-640



- Pour liquides de température jusqu'à +40 °C
- Carcasse et hélice fabriqués en technopolymère
- Arbre de pompe en Inox
- Mécanique d'étanchéité double en céramique – graphite et bain d'huile
- Refroidissement du moteur permanent par l'eau refoulée

PRIX CATALOGUE 249.-
199.-
Excl. TVA 184.77



POMPE POUR EAUX SALES

SPEED-VORTEX

1000-000-643



- Pour liquides dans l'écart de température jusqu'à +40 °C
- Carcasse et hélice en Inox
- Refroidissement du moteur permanent par l'eau refoulée
- Avec protection thermique contre les surcharges
- Mécanique d'étanchéité double en céramique graphite et bain d'huile
- Régulation de niveau par flotteur

PRIX CATALOGUE 339.-
269.-
Excl. TVA 249.77



MODÈLE	Moteur (V/kW)	Débit max. (lt./h)	Hauteur de refoulement max. (m)	Profondeur d'utilisation max. (m)	Niveau d'assèchement min. (mm)	Passage maxi de particules (mm)	Orifice de refoulement	Classe d'isolation	Indice de protection	Vitesse (min ⁻¹)	Câble électrique (m)	Employer à valeur pH	Dimensions (mm)	Poids (kg)
SPEED-30-M	230/0.25	9'600	7	3	14	-	1" M/25mm	F	IP68	2'900	10	6-9	152 x 257	4.5
SPEED-VORTEX	230/0.37	10'800	7	3	25	20	1 1/4" /35mm	F	IP68	2'900	10	6-9	152 x 288	5.1

GÉNÉRATEURS

- Enfin de nouveau disponibles!
- Les générateurs à essence de la série Promac convainquent avec un rapport qualité-prix imbattable
- Tous équipés d'un voltmètre, d'un système de surveillance d'huile, d'une jauge à carburant et d'un disjoncteur de protection contre les surcharges
- Utilisation: éclairage, outil électrique, compresseur, meuleuse d'angle, scie circulaire portable, tondeuse, pompes

GE-2500N-CH
1000-028-417



PRIX CATALOGUE 890.-
490.-
Excl. TVA 454.97

GE-4000N-CH
1000-028-420



PRIX CATALOGUE 990.-
690.-
Excl. TVA 640.67

GE-6500N-CH
1000-028-422



PRIX CATALOGUE 1'290.-
990.-
Excl. TVA 919.22

MODÈLE	Type de moteur	Tension (V)	Courant électrique (VA)	Fréquence (Hz)	Type de protection	Type de prise de courant	Raccordement électrique CC(V)	Puissance de moteur (ch)	Capacité du réservoir (lt.)	Temps de fonct. demi charge (h)	Démarrage électrique	Dimensions (mm)	Poids (kg)
GE-2500N-CH	1 cylindre, 4-claqué	230	2.2	50	IP23	2 x T12	12	7	15	13	-	805 x 445 x 555	39
GE-4000N-CH	2 cylindre, 4-claqué	230	3.5	50	IP23	2 x T23	12	9	25	13	-	905 x 555 x 645	69
GE-6500N-CH	3 cylindre, 4-claqué	230	5.5	50	IP23	2 x T23	12	16	25	9	oui	905 x 555 x 645	85

ASPIRATEUR POUSSIÈRES

VAC-12-H

1000-027-207



- Pour des utilisations professionnelles à l'hôtel ou aux bureaux
- Émissions sonores réduites, seulement 62 dB(A)
- Équipé d'un tuyau d'aspiration de 2.5 m
- Câble d'alimentation de 12 m

PRIX CATALOGUE 299.-
229.-
Excl. TVA 212.63



SERVANTES D'ATELIER

- Tiroirs verrouillables sur roulements à billes à ouverture totale, marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé
- 2 roulettes robustes pivotantes/fixes résistantes à l'huile et dotées d'un système de blocage
- Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable, résistants à l'huile et avec un aspect métallique attrayant

TT-209
1000-027-250
209-PCS.

990.-
Excl. TVA 919.22

1/4" 1/2"

TT-318
1000-027-249
318-PCS.

1'490.-
Excl. TVA 1'383.47

1/4" 3/8" 1/2"

TT-412
1000-027-248
412-PCS.

1'990.-
Excl. TVA 1'847.73

1/4" 3/8" 1/2"

DIMENSIONS	TT-209	TT-318	TT-412
1/2" ⌀	10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm	10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm	10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm
3/8" ⌀	-	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24mm	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24mm
1/4" ⌀	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
	780 x 455 x 985mm	780 x 455 x 985mm	780 x 455 x 985mm
	80kg	91kg	97.5kg

COFFRET À OUTILS

- Nos coffrets à outils: le bon choix pour chaque budget et chaque application
- Boîtier robuste en aluminium avec poches en toile avec coutures doubles pour une longévité maximale

114-PCS.

129.-
Excl. TVA 119.78

1/4" 3/8"

128-PCS.

249.-
Excl. TVA 231.20

1/4" 1/2"

179-PCS.

399.-
Excl. TVA 370.47

1/4" 1/2"

244-PCS.

499.-
Excl. TVA 463.32

1/4" 1/2"

DIMENSIONS	Y-114C	DIMENSIONS	Y-128	A-179-EXE	Y-244
No. d'art.	1000-027-091	No. d'art.	1000-027-264	8000-000-071	1000-027-267
1/4" ⌀	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9mm	1/4" ⌀	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
3/8" ⌀	10/11/12/13/14/15/17/18/19/22/24mm	1/2" ⌀	10/13/14/16/17/18/19/20/22mm	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32mm	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32mm
	8/10/11/12/13/14/17/19mm		8/9/10/11/12/13/14/16/17mm	8/10/11/12/13/14/17/19/22mm	8/9/10/11/12/13/14/17/19/22mm
	365 x 275 x 145mm		460 x 370 x 115mm	170 x 370 x 475mm	545 x 475 x 215mm
	7.5kg		9.5kg	13kg	19.3kg

JEU DE CLÉ À DOUILLES

- Grâce à une fabrication de précision, chaque outil a une tenue parfaite - indispensable pour tout atelier, coffret à outils ou véhicule de service
- ¹⁾ Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable, et avec un aspect métallique attrayant

46-PCS.

69.-
Excl. TVA 64.07

1/4"

82-PCS.

139.-
Excl. TVA 129.06

1/4" 1/2" 5/16"

82-PCS.

199.-
Excl. TVA 184.77

1/4" 1/2" 5/16"

165-PCS.

299.-
Excl. TVA 277.62

1/4" 1/2"

OUTILS À MAIN

BOÎTES D'EMBOUS

- Embout chromés en qualité S2
- Boîte robuste de dernière génération au design JET

1/4"



31-PCS.

B-31D
1000-027-235

B-31DB (AVEC FORAGE)
1000-027-234

PRIX CATALOGUE 29.90
19.90
Excl. TVA 18.48



53-PCS.

BC-53TC
1000-027-225

PRIX CATALOGUE 79.-
49.90
Excl. TVA 46.33

PRIX CATALOGUE 79.-
49.90
Excl. TVA 46.33



38-PCS.

BC-38
1000-027-241

JEU DE CLÉS MIXTES

X-518 1000-027-244

- Livré dans un étui enroulable



DIMENSIONS

	5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm
	530 x 420 x 20
	1.7 kg

PRIX CATALOGUE 99.-
79.-
Excl. TVA 73.35

JEU DE CLÉS MIXTES À CLIQUET

Q-6 1000-027-243

- Réglable à gauche et à droite



6-PCS.

DIMENSIONS

	8/10/12/13/17/19mm
	310 x 245 x 40
	0.75kg

PRIX CATALOGUE 99.-
69.90
Excl. TVA 64.90

JEU DE PINCE

X-4 1000-027-246

- Contenue:
 - Pince coupante de côté, 160 mm
 - Pince universelle, 180 mm
 - Pince à bec droit, 200 mm
 - Pince multiprise, 250 mm



4-PCS.

DIMENSIONS

	290 x 40 x 310mm
	1.3 kg

PRIX CATALOGUE 69.-
49.90
Excl. TVA 46.33

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

- Réglable à gauche et à droite
- Haute qualité
- Précision +/- 4%



1/4" 3/8" 1/2"

Z-20B

PRIX CATALOGUE 129.-
99.-
Excl. TVA 91.82

Z-100B

PRIX CATALOGUE 139.-
110.-
Excl. TVA 102.13

Z-200B

PRIX CATALOGUE 149.-
115.-
Excl. TVA 106.77

Z-335B

PRIX CATALOGUE 169.-
139.-
Excl. TVA 129.06

MODÈLE	NO. D'ART.	ENTRAÎNEMENT CARRÉ POUCES	RÉGLAGE DU COUPLE DE SERRAGE (NM)	DIVISION (NM)	LONGEUR (MM)	POIDS (KG)
Z-20B	1000-022-574	1/4"	4-20	0.05	285	0.54
Z-100B	1000-022-575	3/8"	20-100	0.25	438	0.9
Z-200B	1000-022-576	1/2"	40-200	0.5	463	1.02
Z-335B	1000-022-577	1/2"	65-335	0.75	523	1.16

CASSETTES DE FORAGE

D-19GS

1000-001-344

- Selon DIN 338
- Meulées
- Type N
- Ø 1.0 - 10.0 mm, à intervalles de 0.5 mm

19-PCS.

PRIX CATALOGUE 39.90
29.-
Excl. TVA 26.93

D-15

1000-001-477

- M3 - M12
- Avec tarauds et forets adaptés
- Incl. tourne-à-gauche

15-PCS.

PRIX CATALOGUE 78.-
49.-
Excl. TVA 45.50

D-25GS

1000-001-345

- Selon DIN 338
- Meulées
- Type N
- Ø 1.0 - 13.0 mm à intervalles de 0.5 mm

25-PCS.

PRIX CATALOGUE 79.-
59.-
Excl. TVA 54.78

D-3

1000-001-476

- Ø 4 - 12/4 - 20/6 - 30 mm, montant tous les 2.0 mm
- Avec tranchants sur 3 faces
- HSS avec TIN de qualité élevée

3-PCS.

PRIX CATALOGUE 79.-
59.-
Excl. TVA 54.78

D-6

1000-001-347

- Trois dents, 90°
- Queue cylindrique
- Avec tranchants sur 3 faces
- Meulées
- Ø 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 mm

6-PCS.

PRIX CATALOGUE 83.-
59.-
Excl. TVA 54.78

SCIE À CHANTOURNER

JSS-354V-M 1000-001-894

- Vitesses de lame variables
- Utilise des lames avec ou sans goupille
- Construction en fonte lourde afin de réduire les vibrations et de garantir la stabilité

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur (V/kW)	230/0.12
Plage de vitesse (courses/min)	400 - 1'400, variable
Lame de la scie (mm)	130
Longueur de course (mm)	20
Profondeur de gorge (mm)	460
Dimensions de la table (mm)	460 x 230
Hauteur de coupe max. (90°/45°, mm)	60/45
Inclinaison de la table	45° gauche - 10° droite
Port de poussière (mm)	40/36
Dimensions (mm)	640 x 290 x 380
Poids (kg)	27

PRIX CATALOGUE 858.-
690.-
Excl. TVA 640.67



SCIE À RUBAN

JWBS-10-M 1000-004-203

- Avec une hauteur de coupe de 100 mm et une grande table
- Système de butée robuste haut de gamme
- Guides de lame à roulement à billes pour des coupes précises
- Moteur puissant à induction

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur (V/kW)	230/0.35
Hauteur de coupe maximum/capacité de coupe parallèle (mm)	100/245
Inclinaison de la table	0° - 45°
Dimensions de la table (mm)	335 x 345
Vitesse de la lame (m/min)	870
Lame de la scie (mm)	1'575
Largeur min./max. de lame de la scie (mm)	3/13
Dimensions (mm)	762 x 496 x 1'511
Poids (kg)	36.4
Port de poussière (ø-mm)	100



PRIX CATALOGUE 547.-
440.-
Excl. TVA 408.54


TOUR

JWL-1221VS-M 1000-003-199

- Bâti extra-large et lourd pour un fonctionnement très silencieux et une meilleure stabilité pour travailler sur des pièces mal équilibrées
- Réglage de la vitesse en continu et affichage numérique de la vitesse
- Le système électronique de régulation Smart Control assure un couple maximal: avantageux pour le tournage de grandes pièces

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur (V/kW)	230/0.95
Pivotement au-dessus du banc (mm)	318
Base du porte-outil pivotant (mm)	240
Distance du centre (mm)	500
Vitesses de la broche (tr/min)	60 - 3'600, variable
Nez de la broche	M33 x 3.5
Verrouillage indexage de la broche	24 x 15°
Cône de la broche de poupée fixe	CM2
Cône de la broche de contre-poupée	CM2
Diamètre de l'orifice de contre-poupée (mm)	9
Déplacement du chariot de la contre-poupée (mm)	57
Appui de l'outil (ø-mm)	150 + 250 / 15.9
Dimensions (mm)	900 x 360 x 530
Poids (kg)	55

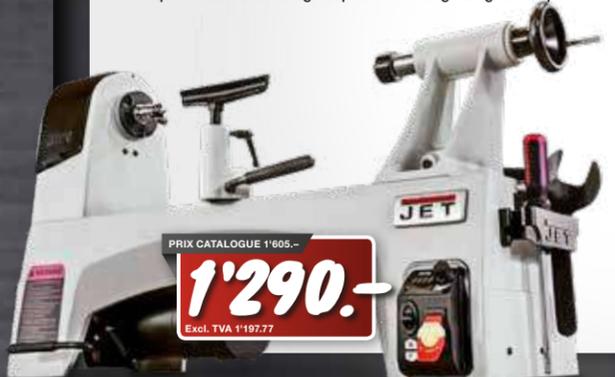

PRIX CATALOGUE 1'605.-
1'290.-
Excl. TVA 1'197.77

SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR

AFS-1000B-M 1000-001-842

- Nettoyage silencieux et filtration de l'air
- Filtration à 98% de toutes les particules de 5 microns et à 85% de toutes les particules de 1 micron
- Selon votre choix, vous pouvez suspendre le système de filtre à air au plafond ou le poser sur votre établi d'atelier
- Le débit d'air (12/15/20 m³/min) et la durée de fonctionnement (2, 4, 8 h) sont réglables avec télécommande

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur (V/kW)	230/0.2
Débit d'air (m³/h)	720/900/1'200
Efficacité du filtre (interne/externe)	5/1 micron
Télécommande/minuterie (h)	Oui/2, 4, 8
Niveau sonore (LpA, dB)	62/55/68
Dimensions (mm)	768 x 610 x 305
Poids (kg)	25



PRIX CATALOGUE 858.-
690.-
Excl. TVA 640.67

SCIE CIRCULAIRE

JTS-600XL-T 1000-002-981

- La table en fonte garantit des coupes précises
- Table coulissante en aluminium extrudé, usinée avec précision et anodisée
- Butée de positionnement robuste avec micro ajustements sur le guide de barre ronde
- Roues en fonte grise manuelles larges pour un fonctionnement aisé
- Table de support 460 x 600 mm avec butée de positionnement de retrait de 2'200 mm
- Table coulissante très résistante en profilé de coulée en continu d'aluminium anodisé (1'600 mm)

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur (V/kW)	400/2.5
Vitesses de la lame (tr/min)	4'000
Taille de la lame/alésage (ø-mm)	250/30
Inclinaison de lame	0° - 45°
Hauteur de coupe max. de 0°/45° (mm)	80/54
Profondeur de coupe max. (mm)	610
Dimensions de la table (mm)	800 x 350
Taille de l'extension (mm)	415 x 350
L'extension de la table, droite (mm)	800 x 270
Table coulissante de précision (mm)	1'600 x 240
Longueur max. de coupe (mm)	1600
Dimensions (mm)	1'650 x 2'200 x 1'100
Poids (kg)	157



PRIX CATALOGUE 3'595.-
2'890.-
Excl. TVA 2'683.38

RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

JPT-10B 1000-027-473

- Raboteuse mobile ou stationnaire, robuste, pour l'utilisation sur les chantiers et dans les ateliers
- Moteur à induction 1.5 kW puissant
- Table épaisse de qualité supérieure et dégauchisseuse pour moins de frottements et d'usure

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur (V/kW)	230/1.5
Rotation de la tête de coupe (tr/min)	9'000
Vitesse d'avance (m/sec)	6
Largeur de surfacage max. (mm)	254
Hauteur épaisseur (mm)	120
Profondeur max. de coupe (mm)	3
Profondeur d'épaisseur max. de coupe (mm)	2
Nombre de couteaux	2
Lames de rabot (mm)	261 x 16.5 x 1.5
Table d'épaisseur (mm)	305 (500)
Table d'épaisseur (mm)	945 x 262
Port de poussière (ø-mm)	100
Dimensions (mm)	1'120 x 470 x 980
Poids (kg)	34



PRIX CATALOGUE 858.-
690.-
Excl. TVA 640.67

COLLECTEUR DE POUSSIÈRES

DC-1100A-M 8000-000-041

- Aspiration universelle puissante avec grand volume d'aspiration
- Moteur à induction efficace conçu pour un fonctionnement en continu
- Roue de ventilateur en acier finement équilibrée pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur (V/kW)	230/1.5
Débit d'air (m³/h)	1'150 / 1'620
Dépression (pA)	1'700
Diamètre d'admission de poussière (ø-mm)	150
Diamètre de flexible (ø-mm)	2 x 100
Efficacité du filtre avec dimensions des particules	99% à 30 micron
Capacité du sac volume du collecteur (lt.)	200
Capacité du sac volume (mm)	785 x 940
Niveau sonore (LpA, dB)	80
Dimensions (mm)	940 x 510 x 2'000
Poids (kg)	48



PRIX CATALOGUE 858.-
690.-
Excl. TVA 640.67

USINAGE DES MÉTAUX

PROMAC

PERCEUSES



PRIX CATALOGUE 236.-
190.-
Excl. TVA 176.42



PRIX CATALOGUE 529.-
429.-
Excl. TVA 398.33



PRIX CATALOGUE 980.-
790.-
Excl. TVA 733.52



PRIX CATALOGUE 2'290.-
1'790.-
Excl. TVA 1'662.02



PRIX CATALOGUE 4'715.-
3'790.-
Excl. TVA 3'519.03



PRIX CATALOGUE 7'203.-
5'790.-
Excl. TVA 5'376.04

DONNÉES TECHNIQUES	210A	212	212VLB	378VLB	930VLB	BX-834V
No. d'art.	1000-000-741	1000-000-074	1000-003-373	1000-003-360	1000-003-363	1000-027-283
Moteur (V/kW)	230/0.25	230/0.37	230/0.75	230/1.5	400/1.12	400/1.5
Cône morse DIN	B16	CM2	CM2	CM2	CM3	CM3
Capacité en acier max. (ø-mm)	10	16	16	16	32	32
Course de broche (mm)	53	80	80	85	125	140
Plage de vitesse (min ⁻¹)	600-2'600	490-2'510	450-2'000, variable	200-2'100, variable	100-2'800, variable	80-2'500, variable
Fonction de taraudage	non	non	non	non	M12	oui, jusqu'à M16
Charge de table (kg)	20	30	30	30	60	70
Largeur des rainures (mm)	12	12	12	12	14	14
Dimensions (mm)	400x280x585	560x320x970	560x320x970	570x290x1'075	930x540x2'040	880x660x1'810
Poids (kg)	18	45	50	79	180	290
Livré avec	Mandrin à clé 13mm	Mandrin autoserrant 16mm	Mandrin autoserrant 13mm Éclairage de travail LED Affichage numérique	Mandrin autoserrant 16mm Lampe d'atelier LED Affichage numérique	Éclairage de travail LED Affichage numérique Mandrin autoserrant 16mm	Affichage numérique Fonction de taraudage Etau intégrée Lubrification

TOURS À MÉTAUX

PBD-2140V 1000-004-071 | **BD-7-M** 1000-002-675

- Variateur de la vitesse électronique
- La rotation à droite/à gauche de la broche permet de réaliser des filetages
- Affichage numérique de la vitesse (BD-7-M)

PRIX CATALOGUE 1'232.-
990.-
Excl. TVA 919.22



PRIX CATALOGUE 2'490.-
1'990.-
Excl. TVA 1'847.73

PBD-2555V 1000-004-027

- Variateur de la vitesse électronique
- La rotation à droite/à gauche de la broche permet de réaliser des filetages
- Système de lubrification
- Éclairage intégré
- Socle inclus

PRIX CATALOGUE 3'790.-
2'990.-
Excl. TVA 2'776.23

DONNÉES TECHNIQUES	BD-7-M	PBD-2140V	PBD-2555V
No. d'art.	1000-002-675	1000-004-071	1000-004-027
Moteur (V/kW)	230/0.35	230/0.6	230/1.1
Hauteur de pointe (mm)	90	105	125
Distance entre pointes (mm)	300	450	550
ø tournage du banc (mm)	180	210	250
ø tournage du chariot (mm)	110	135	140
Alésage de broche (mm)	20	21	26
Cône morse poupée fixe	CM3	CM3	CM4
Plage de vitesse (min ⁻¹)	100-3'000, variable	50-2'500, variable	50-2'500, variable
Course transversale (mm)	65	100	100
Course du petit chariot (mm)	50	75	75
Plage de filetages métrique (mm)	0.4-2.0	0.25-3.0	0.2-4.0
Plage filetages en pouce (TPI)	12-52	8-24	8-56
Plage des avances longitudinales (mm/t)	0.09	0.045/0.125	0.07/0.4
Cône morse poupée mobile	CM2	CM2	CM2
Course de la broche (mm)	40	40	60
Taille des outils max. (mm)	8	10	12
Dimensions (mm)	870x300x290	1'000x550x400	1'200x560x580
Poids (kg)	44	94	156
Livré avec	Porte-outils de 4 positions, Mandrin 3-mors 100mm, Point du centre fixe CM2/CM3	Porte-outils de 4 positions, Mandrin 3-mors 100mm, Point du centre fixe CM2/CM3, Point du centre tournant CM2, Disque de serrage 170mm	Porte-outils de 4 positions, Mandrin 3-mors 100mm, Point du centre fixe CM2, Point du centre tournant CM2, Lampe de travail LED, Socle

PERCEUSE- / FRAISEUSE

PBM-1839BDV 1000-004-112

- Moteur de courant continu sans à-coups, robuste et sans balais, avec régulation de la vitesse de rotation en continu
- Affichage digital de la vitesse de rotation et de la profondeur de perçage
- Fonction taraudage par inversion sens de rotation

DONNÉES TECHNIQUES	
Moteur (V/kW)	230/0.75
Cône morse	CM3
Capacité en acier max. (ø-mm)	20
Course de broche (mm)	70
Capacité de fraisage en surface/dressage max. (mm)	50/16
Plage de vitesse (min ⁻¹)	100-2'000, variable
Axe X, course longitudinale (mm)	400
Axe Y, course transversale (mm)	190
Axe Z, course verticale (mm)	290
Capacité de taraudage à max.	M12
Dimension table (mm)	700x160
Rainures en T (mm)	12
Dimensions (mm)	880x620x725
Poids (kg)	110



PRIX CATALOGUE 3'719.-
2'990.-
Excl. TVA 2'776.23

PERCEUSE- / FRAISEUSE

FX-383V 1000-001-553

- Vitesse réglable par variateur électronique
- Fonction taraudage par inversion sens de rotation
- Table équipée de trois rainures parallèles en T 14mm
- Tête réglable en hauteur par crémaillère
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Lubrification intégrée
- Socle

DONNÉES TECHNIQUES	
Moteur (V/kW)	400/1.5
Cône morse	CM3
Capacité en acier max. (ø-mm)	32
Course de broche (mm)	150
Capacité de fraisage en surface/dressage max. (mm)	75/20
Plage de vitesse (min ⁻¹)	150-2'500, variable
Axe X, course longitudinale (mm)	370
Axe Y, course transversale (mm)	170
Axe Z, course verticale (mm)	340
Capacité de taraudage à max.	M16
Col de cygne (mm)	150
Dimension table (mm)	210x730
Rainures en T (mm)	16
Dimensions (mm)	2'100x910x1'100
Poids (kg)	280



PRIX CATALOGUE 5'719.-
4'590.-
Excl. TVA 4'261.84

USINAGE DES MÉTAUX

PROMAC

SCIES À RUBAN



DONNÉES TECHNIQUES	347V	349V	351V	SX-815DVPB	SX-823DGUI
No. d'art.	1000-003-351	1000-001-337	1000-002-748	1000-003-353	1000-001-423
Moteur (V/kW)	230/0.85	25-80	230/1.6	230/1.5	400/1.5
Vitesse du ruban (m/min ²)	30 - 80	1'440 x 12.7 x 0.64	25-80	30 - 80	20-85
Dimension ruban (mm)	1'330 x 13 x 0.65	60°	2'035 x 20 x 0.9	1'735 x 12 x 0.9	2'460 x 27 x 0.9
Archet inclinable à	45°	190	60°	60°	60° à droite, 45° à gauche
Ouverture l'étau (mm)	115	-	205	190	390
Hauteur de travail (mm)	-	-	-	880	890
Dimensions (mm)	650 x 310 x 450	375 x 724 x 446	550 x 600 x 1'100	430 x 1'000 x 1'480	749 x 1'500 x 1'900
Poids (kg)	19	19.5	35	108	280
Livré avec	Ruban	Ruban	Ruban	Ruban Socle Lubrification	Ruban Socle Lubrification

PONCEUSES



DONNÉES TECHNIQUES	316E-CH	326F	330D	322BE1-CH	326BE-CH
No. d'art.	1000-000-076	1000-027-293	1000-027-185	1000-002-636	1000-000-079
Moteur (V/kW)	230/0.3	400/0.75	400/1.5	400/0.55	400/1.4
Dimension bande (mm)	-	-	-	100 x 1'000	100 x 1'150
Dimension meule (mm)	150 x 25 x 20	250 x 38 x 20	350 x 50 x 25.4	200 x 25 x 20	250 x 38 x 25.4
Dimension brosse métallique (mm)	-	250 x 20 x 36	-	-	-
Vitesse (min ⁻¹)	2'850	2'850	1'420	2'850	2'850
Sortie pour aspiration (ø-mm)	-	36/100	36	36	36/100
Dimensions (mm)	400 x 190 x 270	610 x 440 x 380	740 x 475 x 1'200	550 x 310 x 580	660 x 500 x 580
Poids (kg)	12	44	105	29	50
Livré avec	Meule grain 36 Meule grain 60	Brosse métallique Meule grain 36	Socle Meule grain 36 Meule grain 60	Rallonge Disque à polir Meule grain 36 Bande grain 100	Socle Bande grain 100 Meule grain 46

ACCESSOIRES

ETAU DE MACHINES (AVEC MORS À PRISMES)

No. d'art.	Modèle	Description	Prix excl.	Prix incl.	Prix catalogue
1000-000-083	9082	Largeur de morse 85 mm	83.57	90.-	112.-
1000-000-084	9083	Largeur de morse 105 mm	83.57	90.-	112.-

ETAU DE MACHINES (AVEC MORS À PRISMES)

No. d'art.	Modèle	Description	Prix excl.	Prix incl.	Prix catalogue
1000-000-778	2021-TK	Largeur de morse 105 mm	111.42	120.-	149.-
1000-000-820	2022-TK	Largeur de morse 156 mm	269.27	290.-	361.-

ETAU 3 POSITIONS

No. d'art.	Modèle	Description	Prix excl.	Prix incl.	Prix catalogue
1000-002-986	2284	Largeur de morse 100 mm	92.85	100.-	124.-

SERVANTE À ROULEAU, 1'200 KG

No. d'art.	Modèle	Description	Prix excl.	Prix incl.	Prix catalogue
1000-000-027	2002	560 - 830 mm, réglable largeur 365 mm	324.98	350.-	435.-
1000-000-028	2003-TK	800 - 1'160 mm, réglable largeur 365 mm	436.40	470.-	585.-

SERVANTE À ROULEAU

No. d'art.	Modèle	Description	Prix excl.	Prix incl.	Prix catalogue
1000-000-872	2146	580 - 950 mm, réglable largeur 400 mm	55.71	60.-	75.-

SERVANTE D'AMENAGE

No. d'art.	Modèle	Description	Prix excl.	Prix incl.	Prix catalogue
1000-001-252	2017C	360 x 2'000 mm, réglable de 650 - 1'000 mm	603.53	650.-	809.-

TABLE DE MESURE

No. d'art.	Modèle	Description	Prix excl.	Prix incl.	Prix catalogue
1000-001-301	2020-TK	360 x 3'000 mm, hauteur réglable de 650 - 950 mm	1'522.75	1'640.-	2'040.-

ASPIRATEURS / POMPES / DÉSHUMIDIFICATEURS

toolair

PROMAC

ASPIRATEUR EAU/POUSSIÈRES

PRIX CATALOGUE 129.-

99.-
Excl. TVA 91.92



VAC-FOX-B

- Sec
- Bureau
- Voiture
- Montage

PRIX CATALOGUE 490.-

399.-
Excl. TVA 370.47



VAC-32TB

- Humide
- Industrie
- Construction
- Voiture
- Montage

PRIX CATALOGUE 999.-

799.-
Excl. TVA 741.88



VAC-50-2TB

- Sec
- Humide
- Industrie
- Construction
- Voiture

PRIX CATALOGUE 1'139.-

899.-
Excl. TVA 834.73



VAC-78-2TB

- Sec
- Humide
- Industrie
- Construction

PRIX CATALOGUE 1'616.-

1'299.-
Excl. TVA 1'206.13



VAC-62-2TB

- Sec
- Humide
- Industrie
- Construction

MODÈLE	NO. D'ART.	MOTEUR (V/KW)	CUVE (MATIÈRE)	CAP. DE CUVE (LT.)	DÉPR. COLONNE EAU (MM)	CAP. D'ASPIRATION (M ³ /H)	SOUS-PRESSION MAX. (MBAR)	NIV. DE PRESSION SONOR (DB)	SYSTÈME DE FILTRE	CLASSIFICATION FILTRE	DIMENSIONS (MM)	POIDS (KG)	ACCESSOIRES (Ø-MM)
VAC-FOX-B	1000-003-446	230/1.2	PVC	6	1'940	107.4	190.24	75	Cartouche/papier	L	210 x 270 x 400	4.5	32
VAC-32TB	1000-003-417	230/1.5	Inox	32	2'230	255	218.68	69	Tissue/polyèstre	L	360 x 360 x 720	9.6	38
VAC-50-2TB	1000-003-419	230/2.2	Inox	50	2'230	510	218.68	72	Tissue/polyèstre	L	500 x 500 x 870	17.5	38
VAC-62-2TB	1000-003-421	230/2.2	Inox	62	2'680	400	233.39	82	Cartouche/ polyèstre	M	580 x 740 x 930	26	38
VAC-78-2TB	1000-003-423	230/2.2	Inox	70	2'230	510	218.68	72	Tissue/polyèstre	L	600 x 600 x 990	24	38

POMPES

PRIX CATALOGUE 599.-

469.-
Excl. TVA 435.47



PRIX CATALOGUE 395.-

350.-
Excl. TVA 324.98



PRIX CATALOGUE 450.-

399.-
Excl. TVA 370.47



PRIX CATALOGUE 490.-

399.-
Excl. TVA 370.47



PRIX CATALOGUE 989.-

799.-
Excl. TVA 741.88



DONNÉES TECHNIQUES	S.O.S KIT - SPEED-MOP-50M	PFI-8400C	PFI-10800C	COBRA-90M	RANGER-MC
No. d'art.	1000-027-200	1000-003-083	1000-003-084	1000-000-617	8000-000-008
Moteur (V/kW)	230/0.37	230/0.4	230/0.8	230/0.6	230/0.75
Débit max. (lt./h)	9'600	8'400	10'800	24'000	30'000
Hauteur de refoulement max. (m)	9	7	9	11	12
Profondeur d'utilisation max. (m)	3	5	7	5	5
Niveau d'assèchement min. (mm)	2	1	1	40	55
Passage maxi de particules (mm)	-	-	-	35	5
Orifice de refoulement	Camlock	1 1/4" / GEKA	1 1/4" / GEKA	1 1/2" F	2" F + Storz KA66
Classe d'isolation	IF	F	F	F	F
Indice de protection	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Câble électrique (m)	10	10	10	10	10
Type de fiche de courant	TE12	TE12	TE12	TE12	TE12
Employer à valeur pH	6-9	5-8	5-8	6-8	6-8
Dimensions (mm)	400 x 300 x 320	160 x 257	160 x 275	224 x 385	242 x 425
Poids (kg)	9.3	4.7	4.9	11.9	14.1

DÉSHUMIDIFICATEURS

DÉSHUMIDIFICATEURS DE CHANTIER

PRIX CATALOGUE 550.-

399.-
Excl. TVA 370.47



PRIX CATALOGUE 790.-

599.-
Excl. TVA 556.17



PRIX CATALOGUE 1'119.-

899.-
Excl. TVA 834.73



PRIX CATALOGUE 1'490.-

1'199.-
Excl. TVA 1'113.28



PRIX CATALOGUE 2'489.-

1'999.-
Excl. TVA 1'856.08



DONNÉES TECHNIQUES	LE-235A	LE-680A	OD-165TH	BT-50	BT-120
No. d'art.	1000-001-811	1000-001-812	1000-001-543	1000-001-258	1000-001-259
Volume max. du local (m ³)	300	600	600	600	1'500
Capacité de séchage en 30°C et taux d'humidité de 80% (lt./jour)	10	35	27.2	50	120
Moteur (V/kW)	230/0.3	230/0.45	230/0.475	230/0.56	230/0.56
Capacité récipient d'eau (lt.)	3	7	10	5	5
Raccord de sortie (Ø-mm)	12	15	3/4"	12	12
Circulation d'air (m ³ /h)	120	430	700	350	850
Température de fonctionnement (°C)	10-30	10-30	10-36	10-32	10-32
Niveau de pression sonore (LpA)	41	53	59.8	52	52
Dimensions (mm)	270 x 310 x 575	350 x 445 x 600	380 x 362 x 590	497 x 420 x 850	615 x 445 x 1'100
Poids (kg)	13.8	20	27.7	33	64

COMPRESSEURS



DONNÉES TECHNIQUES	494	496	498	C-50-300B	C-200-540B
No. d'art.	1000-001-170	1000-001-190	1000-001-257	1000-000-614	1000-000-736
Moteur (V/kW)	230/1.1	230/1.5	230/2.2	230 / 2.25	400 / 3.0
Capacité de cuave (lt.)	24	50	50	50	200
Air aspiré (lt./min)	230	250	290	300	540
Air débité à 7 bar (lt./min)	110	130	165	174	410
Pression max. (bar)	8	8	10	10	10
Cylindre	1	1	2	2	2
Câble électrique (m)	1.5	1.5	1.5	3	1.5
Niveau de pression sonore LpA (dB)	95	95	94	73	74
Dimensions (mm)	650 x 340 x 600	790 x 490 x 670	790 x 490 x 740	810 x 410 x 760	1'510 x 520 x 970
Poids (kg)	25	32	48	51	98

ENROULEURS DE TUYAU À AIR

- Incl. support mural orientable



DONNÉES TECHNIQUES	98339B	98341B	98343
No. d'art.	1000-020-556	1000-020-557	1000-001-798
Longueur utile du tuyau (m)	10	15	20
Dimension tuyau (mm)	8 x 12	8 x 12	9 x 13.5

JEU D'ACCESSOIRES À AIR COMPRIMÉ

TOOLAIR-KIT

1000-000-659

- 1/4", 8 bar
- Pistolet à air comprimé
- Tuyau à air, 2.5 m
- Pistolet de gonflage
- Pistolet à peinture pneumatique
- Pistolet-pulvérisateur pneumatique

49.90
Excl. TVA 46.33



APPAREIL À SOUDER

SMARTMIG-110 «NO-GAS»

1000-027-480

- Parfait pour les travaux de montage, de réparation ou de maintenance
- Utilisation intuitive et extrêmement simple grâce au tableau «SMART»: réglage facile de la tension de soudure et de la vitesse d'avancement optimale du fil



369.-
Excl. TVA 342.62

DONNÉES TECHNIQUES	SMARTMIG-110
Tension secteur (V)	230
Protection (A)	13
Plage de régulation (A)	40 - 110
Fil ø (mm)	0.9
Bobine de fil- ø (mm)	100
Poids (kg)	14
Dimensions (mm)	160 x 370 x 360
Livré avec	Câble de masse, brûleur fixe (2.2m)

APPAREIL À SOUDER

GYSMI-E163

1000-027-219

- Inverter-Schweißgerät
- Pour des électrodes en acier, inox et fonte (ø 1.6 - 4.0 mm)
- Protection IP21, l'appareil convient aux travaux à l'extérieur



649.-
Excl. TVA 602.59

DONNÉES TECHNIQUES	GYSMI-E163
Tension secteur (V)	230
Protection (A)	16
Plage de régulation (A)	10 - 160
Électrodes (mm)	1.6 - 4.0
Épaisseur maxi du matériau (mm)	10
Câble de soudage (mm²)	16
Générateur min. (kVA)	7.5
Dimensions (mm)	120 x 210 x 270
Poids (kg)	4.6
Livré avec	Câble de soudure, pince de masse, porte-électrode et mallette de transport

GÉNÉRATEUR «SUPER SILENT»

2015-E-P-YHBA-SS

1000-003-623

- Parfait pour les outils électriques de moyenne puissance et l'éclairage
- Construction compacte et super insonorisante
- Arrêt automatique en cas de manque d'huile
- 2 prises 230V T23
- Interface de charge USB



1'490.-
Excl. TVA 1'383.47

DONNÉES TECHNIQUES	
Type de générateur	Inverter
Tension (V)	230
Courant électrique (VA)	1'600
Électricité (T-23 1-)	8.6 A
Fréquence (Hz)	50
Type de protection	IP23
Type de prise de courant	T23
Type de moteur	Yamaha MZ80
Nombre de cylindres	1
Type de carburant	Benzin
Puissance moteur (kW)	1.8
Capacité du réservoir (lt)	3.9
Temps de fonct. demi charge (h)	8
Durée de fonct. à pleine charge (h)	4.5
Dimension (mm)	500 x 280 x 450
Poids (kg)	21.5

VISION MASQUE PROTECTEUR

T-042544

1000-001-239

- Application polyvalente pour électrode ou MIG 25-400A, TIG-25-300A
- Filtre électro-optique automatique
- Alimentation solaire
- Norme EN 175 et EN 166-168



199.-
Excl. TVA 184.77

DÉMARREUR AUTONOME-BOOSTER

GYSPACK-AIR-400

1000-001-767

- Idéal pour voitures
- 12V, 400A (charge de démarrage max: 1'000A)
- Tension secteur: 230V
- Capacité: 4 bar
- Compresseur (18 bar, incl. tuyau à air)
- Avec source d'alimentation 12V-DC pour lumière, TV etc.
- Puissant éclairage LED intégré



249.-
Excl. TVA 231.20